




EKO FILTRAS

VENTILIS SU GRUBAUS VALYMO FILTRU

Tai sprendimas montuojant grubaus valymo filtrą siekiant apsaugoti sistemą nuo nešvarumų.

Produktas taikomas daugeliui atvejų, nes labai kompaktiškas ypač tinkamas ten, kur mažai vietos.

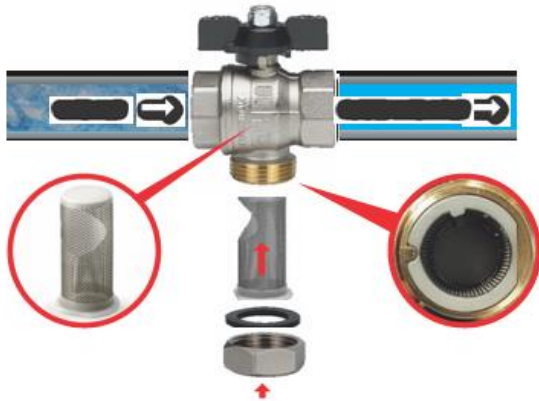

Konstrukcija ir veikimas

Ventilio viduje esantis nerūdijančio plieno filtras lengvai valomas atsukus apačioje esantį dangtelį išvengiant didesnių skysčių nutekėjimo. Specialiai projektuotas filtro profilis užtikrina greitą ir tinkamą sumontavimą, bei srautą.



Standartinis metodas

Įprastai, siekiant sistemą apsaugoti nuo kietų dalelių ar kitų nešvarumų naudojamas Y formos filtras ir tam, kad pakeisti ar išvalyti tinkelį montuojami apsauginiai ventiliai. Šie ventiliai montuojami didesniu atstumu nuo filtro, todėl atidarius dangtelį išsilieja didesnis kiekis skysčių.

EKO FILTRO PRIVALUMAI

TECHNINIS: atsižvelgiant į matmenis EKO FILTRAS yra labai kompaktiškas, todėl jį galima montuoti ankštesiose vietose, kur Y formos filtras ir pora vožtuvų užima per daug vietos.

EKONOMINIS: su vienu EKO FILTRO ventiliu pasiekiamas toks pats kaip 2 ventilių ir 1 Y filtro rezultatas. Montuojant EKO FILTRO tipo ventilių sutaupoma iki 30% išlaidų, o taip pat ir laiko.

PRIEŽIŪRA IR MONTAVIMAS: EKO FILTRAS montuojamas paprasčiau, o sietelis valomas arba keičiamas greitai ir be skysčių nutekėjimo.